



Power Selection *Premium*

API SP 発売開始



パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6A
SAE 0W20 FULL SYNTHETIC



パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6A
SAE 5W30 FULL SYNTHETIC



パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6B
SAE 0W16 FULL SYNTHETIC



パワーセレクション プレミアム
API SP High Quality
SAE 5W40 FULL SYNTHETIC

パワーセレクション エクストラ
API SN ILSAC GF-5
SAE 10W30 FULL SYNTHETIC

パワーセレクション エクストラ
API SN ILSAC GF-5
SAE 5W20 FULL SYNTHETIC

0W20推奨のエコカー向き 先進の省燃費性をもつエンジンオイル



パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6A
SAE 0W20 FULL SYNTHETIC

ハイブリッド車・アイドリングストップ車などの省燃費車向けに開発された最高級グレードのガソリンエンジンオイル。
SN/GF-5の性能を維持しつつ、酸化安定性・清浄性・省燃費性を向上させ、更にLSPI耐性・タイミングチェーン耐摩耗性を高基準でクリアしています。


荷姿 10×24 40×6 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8461
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	227
流動点 ℃	-46
粘度(40℃) mm ² /s	43.4
(100℃)mm ² /s	8.2
粘度指数	169

一般走行からスポーツ走行までの幅広い ガソリンエンジン車全般におすすめ



パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6A
SAE 5W30 FULL SYNTHETIC

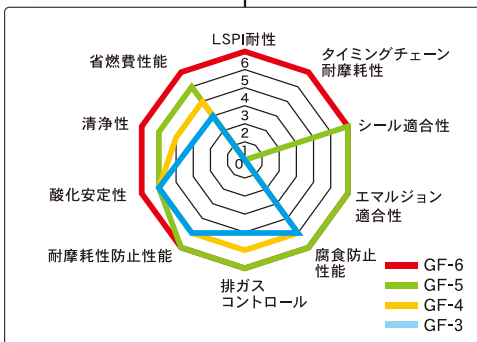

燃料消費を抑え、エンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能エンジンオイル。
エンジンの低温始動時から高速走行時などのスタンダード使用に最適化しています。
エンジン保護性能と省燃費性に優れているので、エコカーをはじめとした幅広い車種で愛用されます。

荷姿 10×24 40×6 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8510
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	233
流動点 ℃	-40
粘度(40℃) mm ² /s	60.1
(100℃)mm ² /s	10.2
粘度指数	159

シリーズ最高の省燃費性能、0W16推奨車向けハイクオリティオイル

パワーセレクション プレミアム
API SP ILSAC GF-6B
SAE 0W16 FULL SYNTHETIC



低温時の始動性に優れており、エンジン内へのオイル供給がスムーズに行われエンジン全体を保護します。
SAE 0W16の粘度グレードが推奨されたエンジンに最適化された高性能エンジンオイルです。

荷姿 40×6 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8466
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	233
流動点 ℃	-49
粘度(40℃) mm ² /s	37.5
(100℃)mm ² /s	7.3
粘度指数	163

エンジンを保護したい、高速走行・長距離走行が多いドライバー用オイル

パワーセレクション プレミアム
API SP High Quality
SAE 5W40 FULL SYNTHETIC



低流動性から高温運転時の粘度維持特性により、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する最高級エンジンオイルです。
大排気量車・外国産車・高級車・スポーツカーユーザーにお勧めです。

荷姿 40×6 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8503
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	231
流動点 ℃	-40
粘度(40℃) mm ² /s	77.4
(100℃)mm ² /s	12.9
粘度指数	168

パワーセレクション エクストラ
API SN ILSAC GF-5
SAE 10W30 FULL SYNTHETIC

優れた保護性能を有し、一般走行から高速走行まで安定した走りを引き出します。
幅広い車種で使用できる汎用的なオイルです。

荷姿 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8516
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	245
流動点 ℃	-39
粘度(40℃) mm ² /s	70.4
(100℃)mm ² /s	11.3
粘度指数	153

パワーセレクション エクストラ
API SN ILSAC GF-5
SAE 5W20 FULL SYNTHETIC

エコカー対応の省燃費オイル。
清浄性の向上と耐摩耗性能強化による、低温始動性と省燃費性に特化したハイクオリティエンジンオイルです。

荷姿 20ℓ 200ℓ

密度(15℃) g/mm ³	0.8498
外観(ASTM)	L3.0
引火点(COC) ℃	237
流動点 ℃	-40
粘度(40℃) mm ² /s	48.2
(100℃)mm ² /s	8.3
粘度指数	150